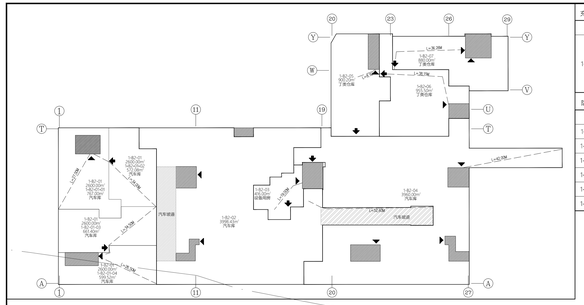


防火分区示意图

充电桩车库防火分区面积表

编号	功能	面积	防火单元	面积	最远点疏散距离 (L)
1-B2-01	汽车库	2600.00m²	1-B2-01-01防火单元	767.00m²	L=+27.00M
			1-B2-01-02防火单元	572.08m²	L=+34.60M
			1-B2-01-03防火单元	661.40m²	L=+34.50M
			1-B2-01-04防火单元	599.52m²	L=+26.50M

防火分区面积表

编号	功能	面积	最远点疏散距离 (L)
1-B1-02	汽车库	3998.43m²	L=+52.60M
1-B2-03	设备用房	416.00m²	L=+19.00M
1-B2-04	汽车库	3960.00m²	L=+42.00M
1-B2-05	医疗配套	900.20m²	L=+28.30M
1-B2-06	医疗配套	955.50m²	L=+38.10M
1-B2-07	医疗配套	880.00m²	L=+27.30M

图例

	无障碍卫生间	PF	排烟井	QD	强电井
	无机房卫生间	JF	进风井	RD	弱电间
		JS	加压送风井	SJ	水井
	小便斗卫生间	PY	排烟井	DT	客梯
		PYY	排油烟井	XFDT	消防电梯
	蹲便卫生间	SF	送风井	客从机525	特级防火卷帘
		BF	补风井		进风处
		YD	烟道		普通预留洞

A2-5地块地下二层平面图 1:150

A2-5地块地下室总建筑面积：39375.15m²
A2-5地块地下二层建筑面积：14085.04m²
其中：车库面积：10937.52m²
设备房面积：419.25m²
医疗及配套面积：2728.27m²
A2-5地块地下室总停车位数：466个(包含无障碍车位：12个, 充电桩车位：103个)
A2-5地块地下二层总停车位数：165辆
其中：普通车位：114个(包含无障碍车位：2个)
充电桩车位：51个(包含无障碍车位：3个)

说明：

1. 本图为A2-5地块地下室平面图，入防工程详见入防图纸。
2. 本图所注标高均为相对标高，单位以米计，所注尺寸单位以毫米计，注明除外。
   （ ）内标高为结构标高，除单独注明外，所有建筑标高同本层建筑标高。
3. 厨房区域结构降板400；楼梯间结构降板30；其余部分：B1F、B2F（9轴~29轴）结构降板50，B2F（1轴~9轴）、B3F，消防水泵房、生活水箱间结构降板300，▨▨▨▨ 表示结构降板650。
4. 地下室1#集水坑尺寸1500X1200，坑深1500；地下室2#集水坑尺寸1500X2000，坑深1500；地下室3#集水坑尺寸700X2000，坑深1200；地下室1#消毒坑尺寸1000X1000，坑深1000；地下室2#消毒坑尺寸1200X1200，坑深1200；所有集水坑、排水沟、截水沟做法详见建施17。
5. 地下室所有电梯基坑坑深、坑底标高详见图纸，预埋钢套管位置定位及大小详水施。
6. 消火栓位置和定位详水施。
7. 所有配电间、弱电间、水泵房、发电机房等设备机房均做300高素混凝土门槛，宽度同墙厚；
   隔油间出入口设置300mm高防油、水闸门槛，并采取防溢油排施。
8. 除注明尺寸或标墙、垛柱开门外；其门窗宽200mm (防火门)/100mm (其他门)或居中设置。
9. 地下停车库具体划分及车辆指、护角等设施由专业公司设计。
10. ▪▪▪▪▪▪▪ 图例为特级防火卷帘，以朝火面最终开方向定条件，耐火极限不低于3小时。
    防火卷帘各构造做法及防火卷帘上部之防火隔断设置由专业厂家负责深化设计，经设计批认可后，方可配合土建施工。
11. 充电桩防火分区0-B1~3、1-B2~1)由的防火单元间的特级防火卷帘火灾时降至距地1.8M处停止，卷帘两侧均做手动开闭的装置。
12. 楼面及底板预埋套管详见建施18，节点30。
13. 防火导墙采用环境增强砖砌盒板,耐火极限≥1.5h,详国标图集07J905—1 (丁7)，底距地4000。
14. ⋰⋰ 表示C20素混凝土设备基础，高度、位置、尺寸详设备专业图纸。
15. 除标注注明外，排水沟宽300mm，靠墙、柱边100mm，找坡1.5%坡向集水坑，在集水坑周边1.0m范围内找坡1%。
    地下室汽车坡道由低坡外侧向内侧找坡2%；车库地漏周边1.0m范围向地漏找坡1%。。
16. 未注明百叶窗的窗底距楼(地)面高度均为500mm，墙体风口留洞尺寸待设备厂家招标确定尺寸后相宜。
17. BIM图纸由施工单位深化，根据设计图纸及设计BIM成果深化完成并交设计院确认，确认后方可施工。
18. 楼梯间及合用前室加压送风口详见暖通专业施工图纸。
19. 电缆井、管道井应在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔。
20. 所有电梯门口1米见图内设置0.5%缓坡，具体做法详装饰施工图。
21. 所有库房除特殊注明外，均为所类物品库房。
22. 图中所示管洞位置在正式施工前应与各专业、各专项图纸核对。
23. 各管线管洞位置最终以施工深化的BIM图纸为准。
24. 卫生间大样详见建施19~20；技梯大样详见门诊医技楼及一号住院楼子项,建施58~69。
25. 3-1#核心筒、3-2#核心筒大样图详见防烟楼梯子项，建施39~15。
26. 1-1#核心筒~1-5#核心筒、1-LT1~1-LT11大样图详见门诊医技楼及1号住院楼子项，建施18~42、45~63。

深圳市建筑设计研究总院有限公司
SHENZHEN GENERAL INSTITUTE OF ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH CO.,LTD

不可使用Adobe(PDF)文件建筑文件，并使用下台阶和建议使用格式，未经同意不得复制、修改、发布或用于其他工程项目。

DO NOT SCALE FROM DRAWINGS/USE CAD FILES. ALL DIMENSIONS MUST BE VERIFIED ON SITE. NO USE, DISTRIBUTION, REPRODUCTION OR DUPLICATION OF ANY CONTENT IN THIS DOCUMENT IS ALLOWED WITHOUT PRIOR CONSENT.

版次	修改日期	修改原因
		提出设计
		提出设计

加盖图章处
(Seal area)

审 定	许文静	
审 核	许文静	
项目负责	许世明 陈锐峰	
专业负责	吴长松 刘睿星	
	张雅雷	
校 对	黄伟云	
设 计	张雅雷	
方案设计		
配 图		

甲级证 乙级

建设单位	昆明市西山区卫生健康局
建设地点	昆明市西山区
工程名称	昆明市西山区人民医院三场综合医院迁建项目
子项/单体名称	地下工程
图 名	A2-5地块地下二层平面图
版 次	V1.0 出 期 2023.02
图 别	建施 图 号 02

合同号	1072105
设计号	