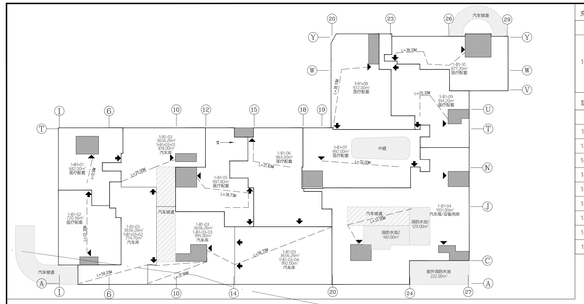


防火分区示意图

充电桩车库防火分区面积表

编号	功能	面积	防火单元	面积	最远点疏散距离（L）
1-B1-03	汽车库	3656.26m²	1-B1-03-01防火单元	818.00m²	L=25.00M
			1-B1-03-02防火单元	850.46m²	L=59.20M
			1-B1-03-03防火单元	995.80m²	L=31.00M
			1-B1-03-04防火单元	992.00m²	L=56.70M

防火分区面积表

编号	功能	面积	最远点疏散距离（L）
1-B1-01	医疗配套	682.00m²	L=12.50M
1-B1-02	医疗配套	690.80m²	L=22.30M
1-B1-04	汽车库/设备用房	1931.00m²	L=37.00M
1-B1-05	医疗配套	997.80m²	L=35.80M
1-B1-06	医疗配套	963.00m²	L=41.00M
1-B1-07	医疗配套	992.00m²	L=32.00M
1-B1-08	医疗配套	972.00m²	L=38.10M
1-B1-09	医疗配套	914.20m²	L=25.30M
1-B1-10	医疗配套	877.20m²	L=38.10M

图例

	无障碍卫生	PF	排烟井	QD	强电井
		JF	进风井	RD	弱电间
	无机房卫生	JS	加压送风井	SJ	水井
		PY	排烟井	DT	客梯
	小型卫生间	PYY	排油烟井	XFDT	消防电梯
		SF	送风井	甲1.5时效	甲级防火卷帘
	轮椅车卫生	BF	补风井		进大检
		YD	烟道		普通预留洞

A2-5地块地下一层平面图 1:150

A2-5地块地下室总建筑面积：39375.15m²

A2-5地块地下一层建筑面积：14196.96m²

其中：车库面积：4278.00m²

设备房面积：1931.00m²

医疗及配套面积：7987.96m²

A2-5地块地下室总停车位数：466个(包含无障碍车位；12个，充电桩车位；103个)

A2-5地块地下一层总停车位数：73辆

其中：普通车位：15个(包含无障碍车位：1个)

充电桩车位：52个(包含无障碍车位：2个)

货车车位：3个（新置普通车位6个）

说明：

1、本图为A2-5地块地下室平面图，入防工程详见入防图纸。

2、本图所注标高均为相对标高，单位以米计，所注尺寸单位以毫米计，注明除外。

（ ）内标高为结构标高，除单独注明外，所有建筑标高同本层建筑标高。

3、厨房区域给排降板600；楼梯间给排降板300；其余部分：B1F、B2F（9轴~29轴）给排降板50，B2F（1轴~9轴）、B3F，消防水泵房、生活水箱间给排降板300。▨▨▨▨ 表示给排降板650。

4、地下室1#集水坑尺寸1500X1200，坑深1500；地下室2#集水坑尺寸1500X2000，坑深1500；地下室3#集水坑尺寸1000X1000，坑深1000；地下室4#集水坑尺寸1700X2000，坑深1700）；地下室P1蒸毒坑尺寸1000X1000，坑深1000；地下室P2蒸毒坑尺寸1200X1200，坑深1200；所有集水坑、排水沟、截水沟做法详见建施17。

5、地下室所有电梯基坑坑深，坑底标高详见图纸，预埋钢套管位置定位及大小详水施。

6、消火栓位置和定位详水施。

7、所有配电间、弱电间、水泵房、发电机房等设备机房均做300高素混凝土门槛，宽度同墙厚；隔油间出入口设置300mm高防油、水闸门槛，并采取防溢油排施。

8、除注明尺寸或标墙，贴柱开门外；其门窗宽200mm(防火门)/100mm(其他门)或居中设置。

9、地下停车库具体划分及车辆停、护角等设施由专业公司设计。

10、▪▪▪▪▪▪ 图例为特级防火卷帘，以烟火感温并带方向定条件，耐火极限不低于3小时。

防火卷帘各构造做法及防火卷帘上部之防火隔断设置由专业厂家负责深化设计，经设计批认可后，方可配合土建施工。

11、充电桩防火分区0-B1~3、1-B2-1)的防火单元间的特级防火卷帘火灾时降至距地1.8M处停止，卷帘两侧均做手动开闭的装置。

12、楼面及底板预埋检修洁详见建施18，节点30。

13、防火导墙采用计维增强硅酸盐板，耐火极限≥1.5h，详国标图集07J905—1 (丁7)，底距地4000。

14、▨▨▨ 表示C20素混凝土设备基础，高度、位置、尺寸详设备专业图纸。

15、除标注注明外，排水沟宽300mm，事墙、柱边100mm，找坡1.5%坡向集水坑，在集水坑周边1.0m范围内找坡1%。

地下室汽车坡道由坡段开侧向向侧找坡2%；车库地漏周边1.0m范围向地漏找坡1%。。

16、未注明百叶窗的窗底距楼(地)面高度均为500mm；墙体风口留洞尺寸待设备厂家招标确定尺寸后砌筑。

17、BIM图纸由施工单位深化，根据设计图纸及设计BIM成果深化完成并交设计院确认，确认后方可施工。

18、楼梯间及合用前室加压送风口详见暖通专业施工图纸。

19、电缆井、管道井当在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔。

20、所有电梯门口1.米范围内设置0.5%缓坡，具体做法详装饰施工图。

21、所有吊点除特殊注明外，均为所有静荷吊点。

22、图中所示管洞位置在土式施工前应与各专业、各专项图纸核对。

23、各管线管洞位置最终以施工深化BIM图纸为准。

24、卫生间无样详见建施19~20；扶梯无样详见门诊医技楼及1号住院楼扶梯，建施58~69。

25、3-1轴核心筒、3-2轴核心筒大样图详见防疫隔离子项，建施39~15。

26、1-1轴核心筒~1-5轴核心筒、1-LT1~1-LT11大样图详见门诊医技楼及1号住院楼扶梯，建施18~42、45~63。

深圳市建筑设计研究总院有限公司
SHENZHEN GENERAL INSTITUTE OF ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH CO. LTD

不可使用Auto CAD软件建筑尺寸，所有尺寸在现场必须作确认，本院对施工中的变更，修改，复印或更换以外其责任。

DO NOT SCALE FROM DRAWINGS(USING CAD FILES). ALL DIMENSIONS MUST BE VERIFIED ON SITE. NO USE, EXPLOITATION, DISSEMINATION OR DUPLICATION OF ANY CONTENT IN THIS DOCUMENT IS ALLOWED WITHOUT PRIOR CONSENT.

版次	修改日期	修改原因
		原始底图

加盖图章处

审定	孙文静
审核	孙文静
项目负责	许世明 陈晓峰
专业负责	吴永松 刘春蕾
设计	张雅霖
校对	黄伟云
校对	张雅霖
设计	黄伟云
方案设计	
配 图	

建设单位	昆明市西山区卫生健康局
建设地点	昆明市西山区
工程名称	昆明市西山区人民医院三级综合医院迁建项目
子项/单体名称	地下工程
图 名	A2-5地块地下一层平面图
版 次	V1.0
出 期	2023.02
图 别	建施
图 号	03
合同号	1072105
设计号	